

MCP3A-x000Fy-01 Conventionele handbrandmelders



Kenmerken

- **Uniek 'Plug & Play' installatie concept**
- **Resetbare uitvoering in optie**
- **Half inbouwmontage**
- **VDS, LPCB gekeurd volgens EN54-11**
- **Compatibel met voorgaande model**
- **Innoverend design**
- **NO of NC contact**

Algemeen

De MCP3A-R000Fx-01 reeks handbrandmelders zijn uitgerust met een normaal open (NO) en een normaal gesloten (NC) contact. De selectie van het NO of NC contact is wordt bepaald door de keuze van de aansluitklemmen op verwijderbare connector. Een enkelvoudige wisselschakeling is eveneens mogelijk op dezelfde aansluitconnector.

De MCP3A-R000Fx-01 handbrandmelder is ontworpen voor halfinbouw toepassingen. De handbrandmelders zijn geschikt om als manuele alarminterface te gebruiken op niet adresseerbare conventionele brandmeldcentrales. De handbrandmelder is zowel beschikbaar met een breekbaar glaasje als met een resetbaar glaasje.

Bij het ontwerp werd er rekening gehouden met de efficiëntie bij de installatie, flexibiliteit en conformiteit volgens de laatste normen en richtlijnen.

Het unieke 'plug and play' concept is in het bijzonder ontworpen om de installatietijd drastisch te verminderen. Dit door gebruik te maken van aansluitconnectoren die de mogelijkheid bieden een overbrugging (KL1) te voorzien tijdens de initiële bekabelingswerken om het testen van de bekabeling te versnellen.

Tijdens de fase van indienststelling worden deze linken verwijderd en kunnen de aansluitconnectoren op de connectoren aan de achterkant van de drukknop worden ingeplugd. Een heraanluiting wordt op die manier vermeden. Zowel de glazen breekbare versie als de resetbare versie (PS230) kunnen in de handbrandmelders worden gebruikt. Activatie van het resetbare glaasje wordt aangeduid door een gele strip die zichtbaar wordt na activatie.

Door toevoeging van een transparant scharnierend deksel (PS200) wordt het glaasje beschermd tegen accidentele activatie. Extra bescherming kan er geboden worden gebruik makende van een cover-verzegeling (PS056) dewelke verbroken dient te worden alvorens de drukknop te kunnen activeren.

Een speciale testsleutel kan aan de onderkant van de drukknop ingebracht worden om het glaasje te laten zakken en de microscharnelaar te activeren met een volledige functionele test tot gevolg.


Installatie

De MCP3A-R000Fx-01 wordt compleet geleverd met installatie-instructies.

Specificaties


Elektrisch

Max. schakelcontact: 2 A maximum
Werkspanning: 24VDC Nominaal
Max. Kabeldiameter: 0.5 – 2.5 mm²
Schakelmogelijkheden:

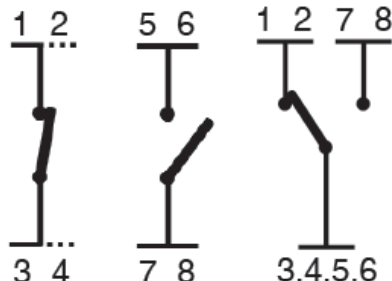

Mechanisch

Afmetingen:
Half-inbouw montage: 89 (w) x 93 (h) x 27.5 (d) mm
Opbouwmontage (met SR0T): 89 (w) x 93 (h) x 59.5 (d) mm

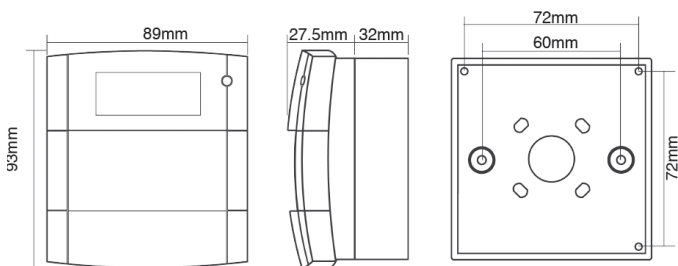

Gewicht:
Half-inbouw: 110g
Opbouw: 160g

Omgevingslimieten

Werkings temperatuur: -30°C tot +70°C
Rel. vochtigheidsgraad: 0% tot 95%, niet condensierend
IP Graad: IP24D

Kleur: Rood: RAL 3001; Geel: RAL 1006;
Groen: RAL 6016; Wit: RAL 9010;
Blauw: RAL 5002

Bestelgegevens

Artikelnummer

Beschrijving

MCP3A-R000FG-01	Niet adresseerbare rode handbrandmelder voor half inbouw montage. Geleverd met breekglasje.
MCP3A-R000FF-01	Niet adresseerbare rode handbrandmelder voor half inbouw montage. Geleverd met Plexi-glasje
SR0T	Opbouwbox voor handbrandmelder
Andere kleuren:	Vervang de R in de artikelreferentie door een van volgende kleurcodes: Y = Geel; G = Groen; W = Wit; B = Blauw
Nota:	Handbrandmelders in andere kleuren zijn niet uitgerust met een functielabel.

Accessoires:

PS200	Transparent scharnierend deksel.
PS056	Cover verzegeling (anti-tamper). Pak van 5 stuks
MUS 156	Pak van 10 EN54 Pt.11 breekglasjes.
G41293	Pak van 10 EN54 Pt.11 breekglasjes. (met Notifier logo)
PS230	Pak van 10 resetbare glasjes.
KL1x5	Pak van 5 overbruggingslinks.

Honeywell Life Safety

België :
Liège Airport Business Park, B50
B-4460 Grâce-Hollogne
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
W: www.notifier.be
info@notifier.be

Nederland:
Rietveldenweg, 32 a
NL-5222 AR's-Hertogenbosch
T:+31 (0)73 627.32.73
F:+31 (0)73 627.32.95
W: www.notifier.nl
info@notifier.nl

 **NOTIFIER**[®]
by Honeywell

Ref. Doc.: DSNL_NOT_MCP3a_0614

Dit document is niet bestemd voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de grootste zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke aankondiging. In geval van twijfel kunt u best contact opnemen met onze diensten.