

## 2 ROUREG™ en 2 ROUREG™ OPEM



- Arbeidsstroom - Pulscontact
- OPEM = mechanische ontgrendelpal

GC6



### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Afmetingen h x b x d :</b> 70,8 x 20,5 x 29,5 mm	
Aansluitspanning	Stroomafname
8/12V AC/DC	700 mA
24V AC/DC	450 mA

### 2 ROUREG™



<b>SE000264</b>	Elektrische deuropener 2 ROUREG 12V AC/DC arbeidstroom + met geheugen	 0,2 kg
<b>SE000267</b>	Elektrische deuropener 2 ROUREG 24V AC/DC arbeidstroom + met geheugen	 0,2 kg

### 2 ROUREG™ OPEM

<b>SE000270</b>	Elektrische deuropener 2 ROUREG OPEM 12V AC/DC - arbeidstroom + met geheugen	 0,2 kg
<b>SE000273</b>	Elektrische deuropener 2 ROUREG OPEM 24V AC/DC - arbeidstroom + met geheugen	 0,2 kg

BESCHIKBARE  
SLUITPLATEN :

Bladzijde 13

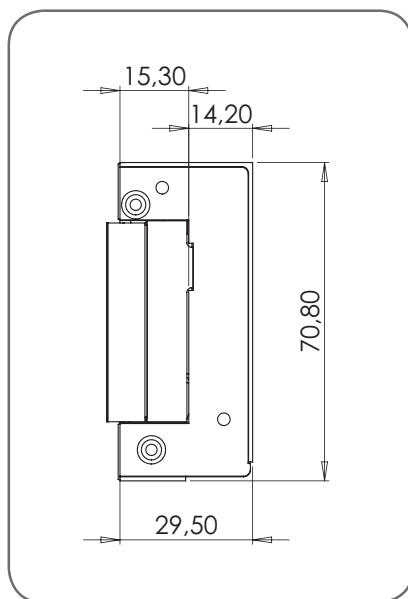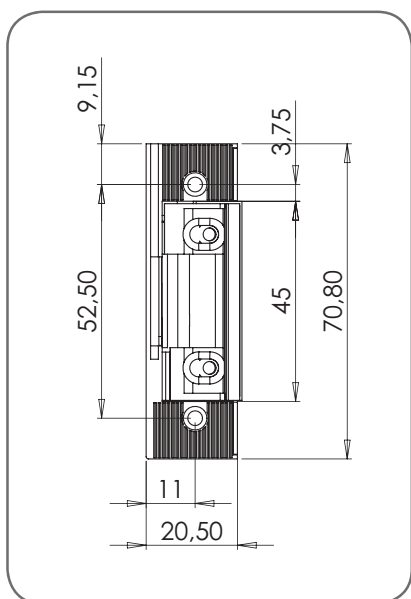

PULSCONTACT



OPEM